7. СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРЦЫ

Для регулировки по горизонтали ослабить контргайку (позиция 2) на пару витков резьбы и отрегулировать регулировочным болтом (позиция 1). По окончанию регулировки зафиксировать контргайки.

Для регулировки по вертикали, ослабить контргайку (позиция 3) на пару витков резьбы и отрегулировать болтом (позиция 4). При этом необходимо регулировать синхронно как нижнюю, так и верхнюю часть петли (выкручивая один и вкручивая второй). По окончанию регулировки зафиксировать контргайки.

Петля изготовлена без люфта, благодаря этому регулировка петли в 95% случаев не требуется. Перед укладкой плитки проверить контргайки (позиция 2 и 3), они должны быть затянуты.



8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После монтажа изделия или при необходимости не реже 1 раза в год в процессе эксплуатации рекомендуется смазывать смазкой на основе силикона или любым техническим маслом замки и шарнирные элементы петли.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать изделия рекомендуется в вертикальном положении. Перевозка допускается любыми видами транспорта. Погрузка и разгрузка изделия должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ15150, в части воздействия механических факторов среднее по ГОСТ 23170.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев со дня приобретения при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

- Гарантия не распространяется на изделия: имеющие механические повреждения (вмятины царапины и т.п.); подвергшиеся изменению конструкции; используемые не по назначению; в случае превышения грузоподъемности дверцы или не выполнения надлежащего технического обслуживания.
- Гарантия не распространяется на изделия в случае, если дефект не является заводским браком, а явился следствием умышленных либо неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Изделие, признанное заводским браком и вышедшее из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену или возврату только при наличии технического паспорта с датой продажи и штампом ОТК.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штамп ОТК

Дата продажи

Отметка торгующей организации

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений оставляет за собой право менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

LYUKER
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ТУ. 28.99.39-002-90218777-2019
Сертификат соответствия
№ РОСС RU C-RU.
АК01.Н.02913/19/ ООО
«ПК»ЛЮКЕР» 249010,
область Калужская, район
Боровский, город Боровск,
улица Берникова, 83.
Тел.: +7 (495) 961-91-81,
тел./рег.: 8 (800) 505-91-81.
E-mail: info@lyuker.ru,
www.lyuker.ru

LYUKER
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ

Люк сантехнический ревизионный скрытого монтажа Серия «AL-KR»

г. Москва

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Люки серии AL-KR предназначены для скрытия инженерных систем и коммуникаций в стенах с последующей облицовкой плиткой или иными отделочными материалами.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дверца люка имеет фронтальное открывание с вылетом петли до 8 см., для открывания дверцы требуется одновременное нажатие с правой и левой стороны в местах расположения защелок. Дверца утапливается на 2-3 мм до щелчков, затем защелки выталкивают ее вперед. Во избежание произвольного открывания дверцы люка, в случае возникновения воздушной пробки дверца фиксируется нажимными защелками Mini Latch к пластиковой ответной части в виде крючка на дверце люка. Для данного изделия присоска требуется только для монтажа, в процессе эксплуатации люк открывать только нажатием.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Люк в сборе	1 шт.
Упаковочный пакет	1 шт.
Этикетка инструкция	1 шт.
Ключ гаечный для регулировки	1 шт.
Присоска	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Рама и дверца изготовлены из алюминия. По периметру рамы имеется резиновый уплотнитель. Стальная запатентованная петля имеет регулировку по вертикали, горизонтали и диагонали.



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Посадочный размер выс./шир. см.	Размер дверцы выс./шир. см.	Посадочная глубина см.	Грузоподъёмность дверцы люка кг.	Вес изделия в сборе кг. +/- 2 %
1	30/20	25/15	5,3	13,0	2,5
2	30/30	25/25	5,3	16,2	3,2
3	30/40	25/35	5,3	16,7	3,5
4	30/50	25/45	5,3	16,9	4,2
5	30/60	25/55	5,3	17,3	4,8
6	40/20	35/15	5,3	16,4	3,2
7	40/25	35/20	5,3	18,0	3,6
8	40/30	35/25	5,3	17,0	3,7
9	40/40	35/35	5,3	20,7	4,2
10	40/50	35/45	5,3	20,0	4,9
11	40/60	35/55	5,3	19,7	5,7
12	50/20	45/15	5,3	21,4	3,6
13	50/30	45/25	5,3	22,0	4,5
14	50/40	45/35	5,3	20,0	5,2
15	50/50	45/45	5,3	19,0	5,9
16	50/60	45/55	5,3	22,0	6,5
17	60/20	55/15	5,3	24,0	4,1
18	60/30	55/25	5,3	23,0	5,1
19	60/40	55/35	5,3	24,2	5,9

№	Посадочный размер выс./шир. см.	Размер дверцы выс./шир. см.	Посадочная глубина см.	Грузоподъёмность дверцы люка кг.	Вес изделия в сборе кг. +/- 2 %
20	60/50	55/45	5,3	24,0	6,9
21	60/60	55/55	5,3	24,3	7,8
22	70/30	65/25	5,3	24,0	5,6
23	70/40	65/35	5,3	23,0	6,7
24	70/50	65/45	5,3	23,5	7,6
25	70/60	65/55	5,3	23,7	8,5
26	80/30	75/25	5,3	24,0	6,2
27	80/40	75/35	5,3	24,5	7,5
28	80/50	75/45	5,3	24,7	8,7
29	80/60	75/55	5,3	24,3	9,8
30	90/30	85/25	5,3	25,0	6,9
31	90/40	85/35	5,3	24,7	8,4
32	90/50	85/45	5,3	26,0	9,3
33	90/60	85/55	5,3	27,2	11,1
34	100/40	95/35	5,3	25,4	9,1
35	100/50	95/45	5,3	27,2	10,0
36	100/60	95/55	5,3	29,0	11,8
37	120/50	115/45	5,3	31,0	12,1
38	120/60	115/55	5,3	33,0	13,6

5. СХЕМА МОНТАЖА

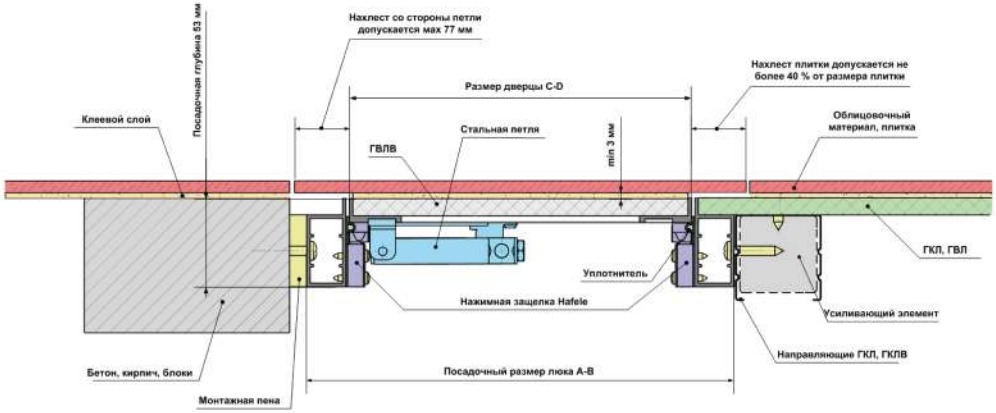

6. ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

1. В случае, если стена изготовлена из кирпича, бетона, пенобетона, необходимо подготовить проем согласно внешнему размеру рамы люка +2 см. по высоте и ширине.

2. Просверлить стену в проеме согласно заранее подготовленным отверстиям в раме люка. Отверстия в проеме подготовить с учетом выравнивания плоскости дверцы люка с плоскостью стены. Установить дюбеля в просверленные отверстия (см. рис.1).

3. Если стена будет исполнена из листовых материалов, при подготовке проема необходимо установить направляющие закладные, закрепленные к несущим профилям как по вертикали, так и по горизонтали (см. рис. 2).

4. Установить люк в проем. Закрепить через отверстия в боковой поверхности раму люка саморезами (см. рис. 2).

5. Заполнить предусмотренные щели между рамой и самим проемом монтажной пеной, если стена исполнена из бетона, пенобетона и кирпича.

6. После облицовки стены листовым материалом дополнительно рекомендуется переднюю поверхность люка закрепить саморезами не менее, чем в двух точках на сторону (см. рис. 3).

7. Покрыть поверхность дверцы люка бетоноконтактом (грунтом). Грунт обеспечивает прочный контакт между разнородными материалами. После высыхания грунта можно приступать к облицовке стены.

Плитка или ряд плиток должны полностью перекрывать габариты дверцы люка и выступать за его пределы минимум на 5 см с каждой стороны (см. рис. 4).

Со стороны петли плитка не должна выступать более чем на 7,7 см, для возможности открытия дверцы более чем 90°. Минимум 60 % площади плитки должно находиться на дверце люка.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4